


Odświeżacz Cronos GL-3190

Instalacja · Obsługa · Użytkowanie

1 Opis produktu

Cronos GL-3190

1. Włącznik ozonowania
2. Zwiększenie czasu pracy
3. Włącznik plazmy
4. Zmniejszenie czasu pracy
5. Otwór wylotowy
6. Jednostka centralna

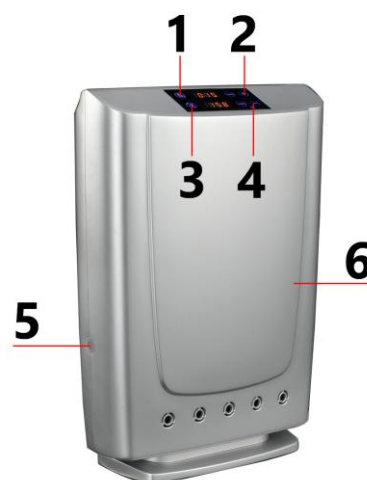

2 Obsługa

Cronos GL-3190

1. Podłącz urządzenie do prądu. Gdy diody na wyświetlaczu zostaną uruchomione wciśnij przycisk „ozone” a następnie „plasma” aby rozpocząć ustawianie czasu pracy obu trybów.
2. Wciskaj + lub _ aby dostosować czas pracy trybu plasma i ozone. Aby wyłączyć któryś z trybów wystarczy ponownie nacisnąć przycisk „ozone” lub „plasma”. Pilot ma identyczne funkcje co panel sterowania na urządzeniu.
3. Należy pamiętać o podłączeniu przewodu wentylacyjnego odprowadzającego powietrze.

Importer:

BIG5 KRZYSZTOF CZURCZAK
Wysockiego 41/6
42-218 CZĘSTOCHOWA
Wykonano w P.R.C.

